



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO:


AR-200 MULTIMIX

Equipo para elaboración y bombeo de concreto celular en densidad variable

GENERAL	
Alimentación	Trifásica 380V
Potencia total nominal	15 HP
Peso	750 Kg
Dimensiones (Largo/Alto/Ancho)	2,54 m / 1,25 m / 1,23 m
Producción	5 m ³ / hora
Capacidad de bombeo vertical	60 m
Capacidad de bombeo horizontal	100 m
Tablero de comandos	24 Vca
Diámetro de salida	52 mm

Equipamiento estándar incluido:

- 25 m manguera de alta presión
- 30 m manguera de volcado
- Acoples
- Depósito de 1000 lts para preparación de solución espumígeno + agua
- Ficha de conexión eléctrica
- Kit de repuestos y accesorios

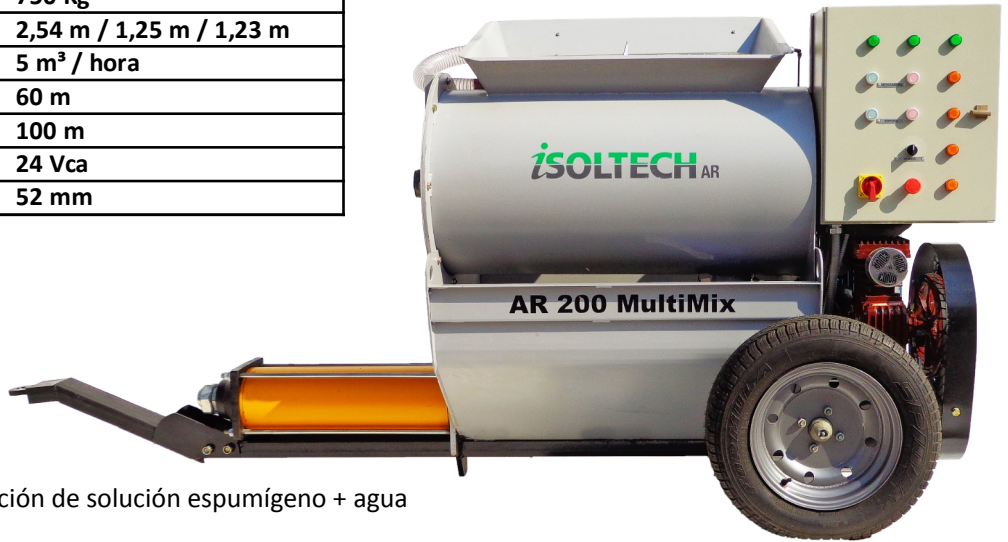

GENERADOR DE ESPUMA	
Tipo	Agitador estático con tanque de estabilización
Potencia	2 Hp
Caudal	150 Lts/min

MEZCLADORA CONTÍNUA	
Tipo	A doble helicoide reforzado con salida inferior
Potencia	3 Hp
Capacidad	200 Lts

BOMBA PRINCIPAL	
Tipo	A tornillo con camisa ajustable
Potencia	10 Hp
Caudal	120 Lts/min.
Presión	10 Bar
Pasaje de áridos máximo	12 mm
Capacidad de tolva	290 Lts

AR-200 MultiMix: diseñada y recomendada para su uso en elaboración y bombeo de concreto celular y morteros fluidos bombeables, para ejecución de contrapisos monocapa, solados, llenado de encofrados, rellenos, paneles pre-moldeados, inyección de morteros, etc.

Productos e insumos complementarios:

- **Isocem S/B:** Agente espumígeno protéico para elaboración de concreto celular
- **AR-200 VD:** Mezcladora adicional (Aumenta la producción duplicando el volumen de mezclado)

Este es un equipo de diseño y fabricación Argentina, pensado para la alta exigencia de nuestras obras. Capacitamos al personal para el uso de la máquina y la aplicación del material. Todas las tareas de mantenimiento preventivo pueden ser efectuadas por el operador, una vez capacitado. Comandos a 24v. Sistema de protección de motores y sentido de giro por módulo de fallas. Garantía por 6 meses.